



PandA®

Sistema stampa & applica per alte prestazioni.

Caratteristiche standard

Elettronica	PLC
Display	Touch screen a 4 colori
Unità di stampa	4" (105mm) 6" (160mm)
Moduli applicatori	Integrabili a richiesta
Gruppo porta bobina	300 mm
Gruppo riavvolgitore	Motorizzato

Presvolgitore meccanico | Allarme fine bobina

Accessori

Fotocellula start
Preallarme fine bobina
Lampada di segnalazione a 3 colori



PandA JR

Sistema stampa & applica per medie-basse prestazioni.

Caratteristiche standard

Elettronica	A microprocessore ER
Display	Numerico con tasti funzione
Unità di stampa	4" (105mm) SATO LT-408
Moduli applicatori	AF-AL
Gruppo porta bobina	300 mm
Gruppo riavvolgitore	Motorizzato

Presvolgitore meccanico | Allarme fine bobina

Accessori

Fotocellula start
Preallarme fine bobina
Lampada di segnalazione ad 1 colore

MODULI APPLICATORI



SERIE AL

Applicatore pneumatico lineare.



SERIE AL-D

Applicatore pneumatico a doppio movimento.



SERIE AL-C

Applicatore pneumatico ad angolo.



SERIE AC

Applicatore pneumatico per confezionatrici verticali.



SERIE AD

Applicatore a lama dispensatrice.




SERIE AB

Applicatore pneumatico basculante.



SERIE AF


Applicatore pneumatico a braccio rotante.



STRUTTURE DI SOSTEGNO



PandA JR AL

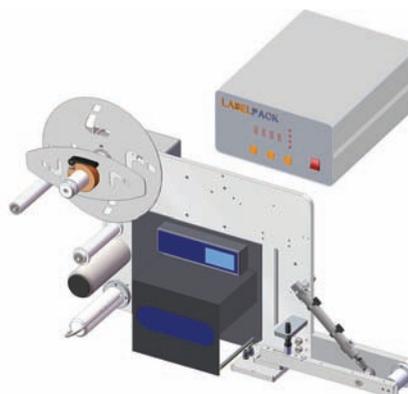

PandA JR AF



MXB

Supporto a terra per applicazione superiore con regolazioni verticali e orizzontali.



MXB-OV

Supporto a terra per applicazione laterale con regolazioni verticali e orizzontali.



MXB-OVS

Supporto a terra per applicazione laterale con regolazioni verticali e orizzontali e supporto centralina ER-EW.