



MODULAR DS

Sistema di etichettatura per applicazione fronte retro.

Caratteristiche standard

Velocità	fino a 10000 p/ora
Modulo etichettatura	Due (2) LABELX 140-250 ES
Larghezza max	140-250 mm

Doppio rullo applicatore oscillante | Doppio gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a cinghia piana | Dispositivo stabilizzatore prodotto con motorizzazione brushless | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MODULAR | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento



MODULAR WA

Sistema di etichettatura per applicazione su prodotti cilindrici.

Caratteristiche standard

Velocità	fino a 10000 p/ora
Modulo etichettatura	LABELX 140 -250 ES
Larghezza max	140-250 mm

Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a cinghia piana | Dispositivo rotazione prodotto | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MODULAR | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento




MODULAR WX

Sistema di etichettatura per applicazione su prodotti cilindrici con arresto in posizione.

Caratteristiche standard

Velocità	fino a 2400 p/ora
Modulo etichettatura	LABELX 140 -250 ES
Larghezza max	140-250 mm

Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a cinghia piana | Dispositivo rotazione prodotto 3 rulli con azionamento pneumatico | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MODULAR | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento

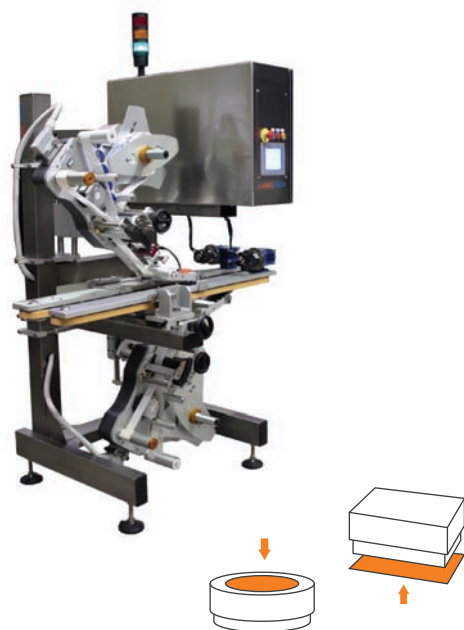

MODULAR TB

Sistema di etichettatura per applicazione su lato superiore e inferiore di prodotti piani.

Caratteristiche standard

Velocità	fino a 10000 p/ora
Modulo etichettatura	Due (2) LABELX 140-250 ES
Larghezza max	140-250 mm

Doppio rullo applicatore oscillante | Doppio gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a doppia cinghia laterale | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MODULAR | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento



MODULAR BS

Sistema di etichettatura per applicazione su lato inferiore di prodotti piani.


Caratteristiche standard

Velocità	fino a 10000 p/ora
Modulo etichettatura	LABELX 140 -250 ES
Larghezza max	140-250 mm

Rullo applicatore oscillante | Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a doppia cinghia laterale | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MODULAR | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento

ACCESSORI


Pre-svolgitore
diametro 500mm



Allineatore
orbitale



Codificatore
a trasferimento
termico



Regolazione
piani
inclinati

