


COMPACT TB

Labelling system for top & bottom application onto flat products

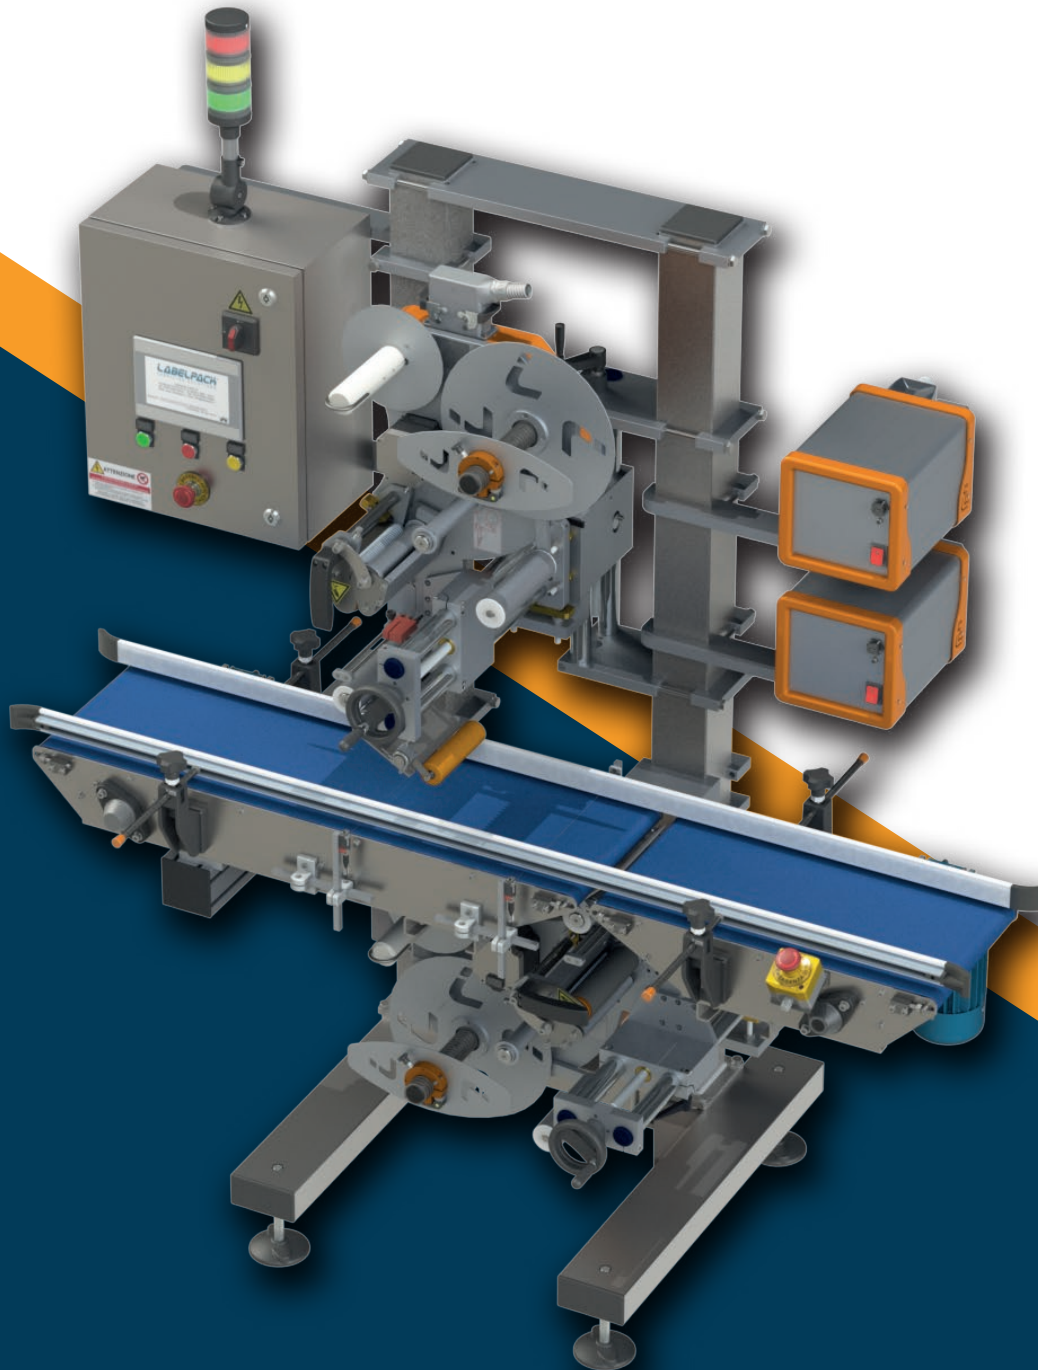

COMPACT TB

COMPACT TB is available in two versions: TB-P with flat belt for application onto bags, flowpack e no-rigid products and TB-L with lateral belt for application onto jars, trays and rigid products.

- Max speed: **up to 3600 p/hour**
- Max Label width: **140 mm**
- Approx dimensions: **1650 (L) x 1200 (W) x 1900 (H) mm**

Sistema di etichettatura per applicazione su lato superiore e inferiore di prodotti vari.

Il sistema è disponibile in due versioni: COMPACT TB-P con doppio nastro a cinghia piana per buste, vaschette e confezioni flowpack e COMPACT TB-L per vasetti, barattoli e vaschette.

- Velocità: **fino a 3600 p/ora**
- Larghezza max etichetta: **140 mm**
- Dimensioni indicative: **1650 (L) x 1200 (W) x 1900 (H) mm**

STANDARD FEATURES


N. 2 Labelx® JR 140 - Vertical and horizontal labeller adjustments - Electronic main cabinet and frame in painted iron - HMI panel 7" 256 colours - N. 2 Conveying modules with flat belts (TB-P version) - N. 2 Conveying modules with side belts (TB-L version) - Industry 5.0 Ethernet connection ready.

CARATTERISTICHE STANDARD

N. 2 Labelx® JR 140 - Regolazioni meccaniche orizzontale e verticale per il posizionamento delle etichettatrici - Struttura principale e quadro elettrico in acciaio verniciato - N. 2 Nastri di trasporto piani (versione TB-P) - N. 2 Nastri di trasporto laterali (versione TB-L) - Pannello operatore HMI touch da 7" e 256 colori - Connessione Ethernet e Industria 5.0 ready.



COMPACT TB-L conveyor module
COMPACT TB-L modulo di trasporto



Motorised hold-down device
Stabilizzatore prodotti motorizzato



APPLICATIONS AREAS / SETTORI DI APPLICAZIONE



COSMETIC



FOOD
& BEVERAGE



PHARMACEUTICAL



MECHANICAL
& AUTOMATION

OPTIONAL ACCESSORIES

LABELX® JR 250

Product separator device

Hot foil and Thermal transfer coding unit

Encoder for speed synchronization

Stainless steel frame and electronic cabinet

Top hold down device

ACCESSORI OPZIONALI

Labelx® JR 250

Cadenzatore prodotti (versione TB-P)

Gruppi di sovrastampa a trasferimento termico, a caldo, a secco e thermal inkjet

Encoder for sincronizzazione velocità erogazione etichetta con velocità della linea di trasporto

Struttura principale e quadro elettrico in acciaio inox AISI 304

Top hold down device

LABELPACK®

Via Monte Cervino 51/F - 20861 Brugherio (MB) Italy
Ph. +39 039 9156 551 - info@labelpack.it

**MORE INFO
LABELLING
SYSTEMS**

