

Labeller


Automatic

Mid Range

ET

Etichettatrice automatica ideale per integrazioni su linee di confezionamento a media velocità.

Automatic labelling machine ideal for integration on medium-speed packaging lines.

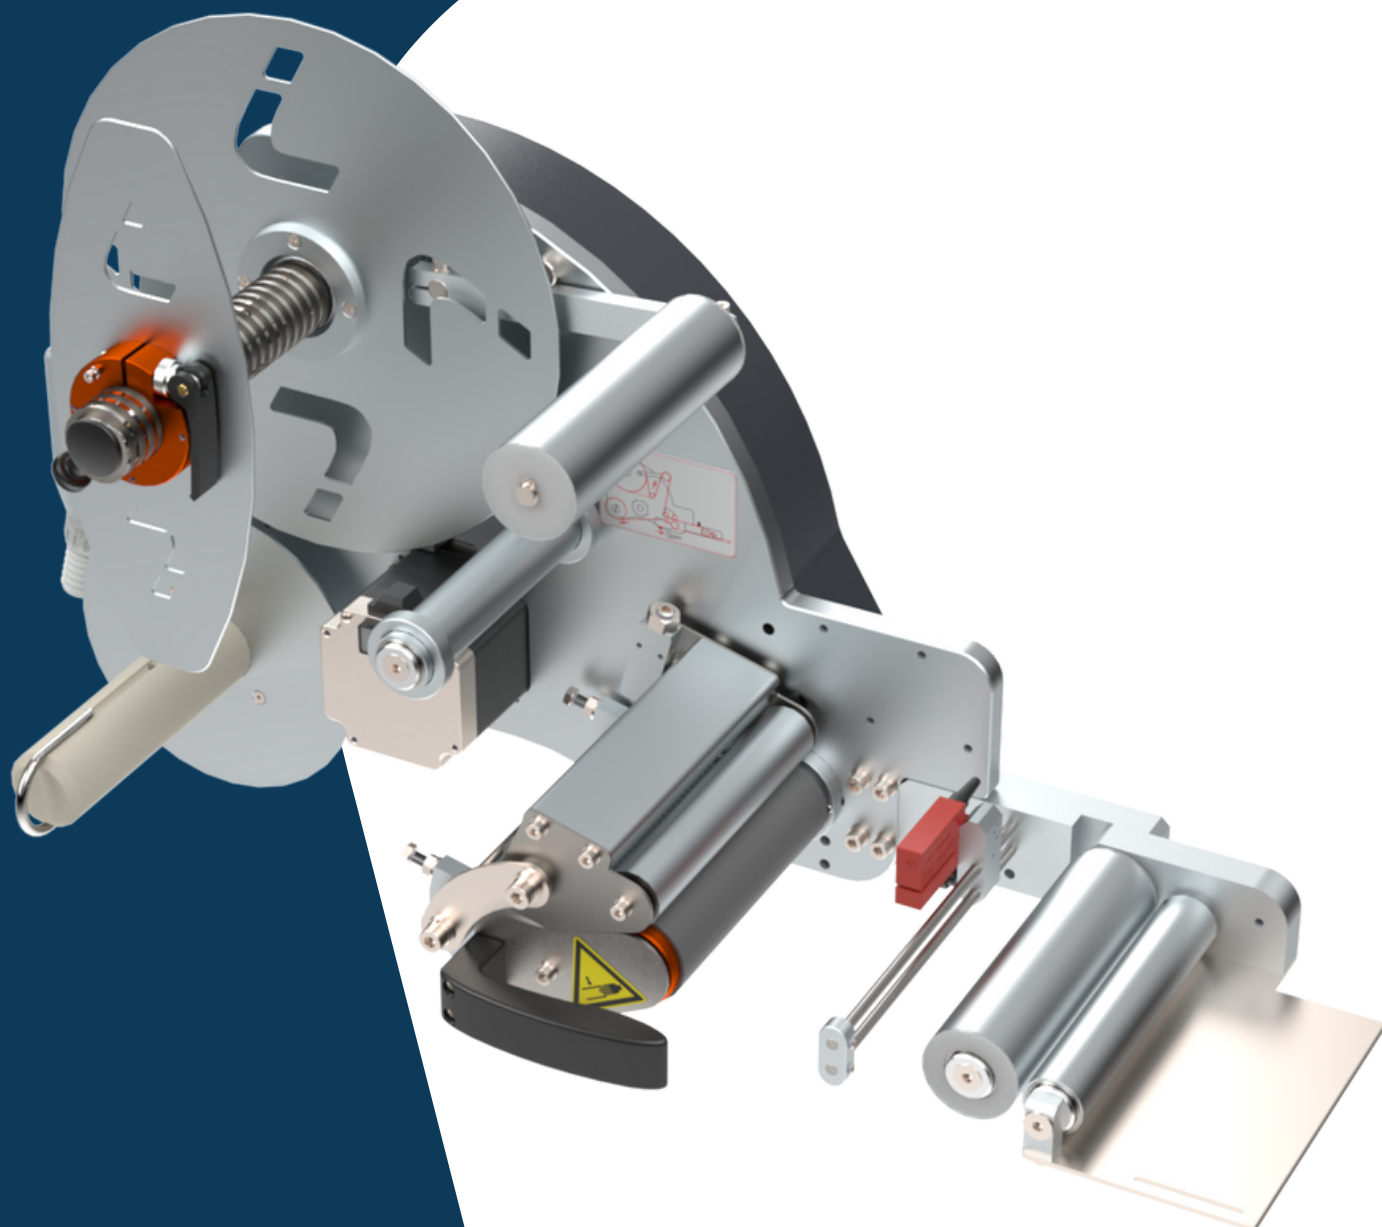


LABELPACK®
LABELLING SOLUTIONS

Able to label,
ready to enable


ET

Etichettatrice automatica Mid Range che, a caratteristiche di compattezza e semplicità, unisce la linearità del percorso della bobina di etichette ed una elevata flessibilità di utilizzo. Disponibilità: Larghezza etichetta: 140 - 250 mm. - Velocità: fino a m/min: 30(140) - 25(250) - Lunghezza massima etichetta: 350 mm. - Diametro bobina: 300 mm. - Dimensioni indicative: 800 (L) x 500 (W) x 350 (H) mm.

Mid Range automatic labelling machine that, with its compactness and simplicity, combines the linearity of the label reel path with high flexibility of use. Availability: Label width: 140 - 250 mm. - Speed: up to m/min: 30(140) - 25(250) - Max Label length: 350 mm. - Label reel diameter: 300 mm. Approximate dimensions: 800 (L) x 500 (W) x 350 (H) mm.

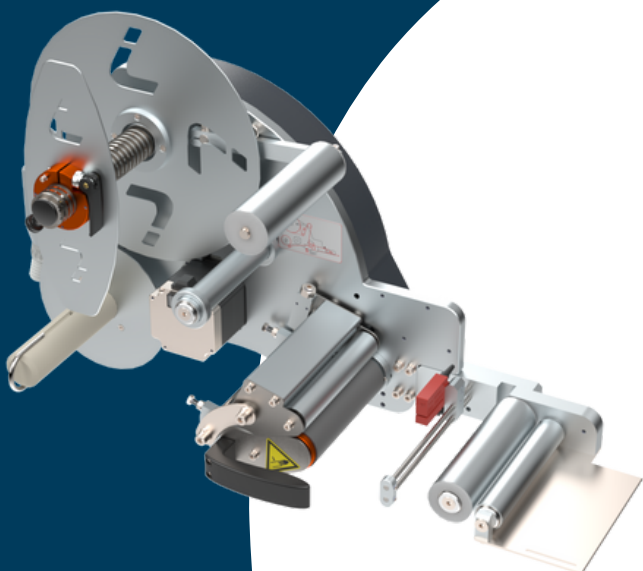

Confezioni / Packaging

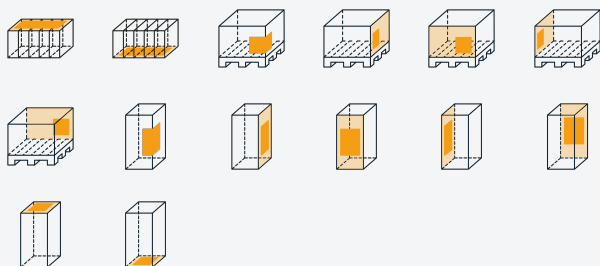

Settori / Sector



Alimentare
Food & Beverage



Chimico
Chemical



Cosmetico
Cosmetic



Farmaceutico
Pharmaceutical



Manifatturiero
Manufacturing

Caratteristiche / Features

Motore passo-passo ibrido a bassa dispersione Classe A++ - Elettronica in cassetta separata in alluminio anodizzato senza necessità di ventilazione - Grado di protezione IP 55 - Pannello HMI da 5,7" 250 colori - Impostazione digitale dei parametri di funzionamento etichettatrice - Funzione di recupero automatico etichetta mancante - Contatore etichette applicate - Salvataggio fino a 100 formati di etichette differenti - Connessione ethernet - Industria 5.0 ready

Hybrid step-motor low-loss A++ Class - Electronics in separate anodized aluminum box without ventilation required - Degree of protection IP 55 - 5.7" 250 color HMI panel - Digital setting of labelling machine operating parameters - Automatic missing label recovery function - Applied labels counter - Save up to 100 different label formats - Ethernet connection - Industry 5.0 ready

Accessori / Accessories

Preallarme fine bobina - Fotostop per etichette trasparenti - Fotostart - Rullo applicatore oscillante - Applicatori pneumatici - Unità di codifica a caldo - Unità di stampa a trasferimento termico

End-of-roll pre-alarm - Photostop for transparent labels - Photostart - Oscillating applicator roller - Pneumatic applicators - Heat coding unit - Thermal transfer printing unit

Mail. info@labelpack.it
Tel. +39 039 9156551
Web. www.labelpack.it

Via Monte Cervino 51/F
20861 Brugherio (MB)



www.labelpack.it