

Labeller


Automatic

Performance

RM

Etichettatrice automatica ideale per integrazioni su linee di confezionamento ad alta velocità e cadenza.

Automatic labelling machine ideal for integration on high-speed and high-throughput packaging lines.

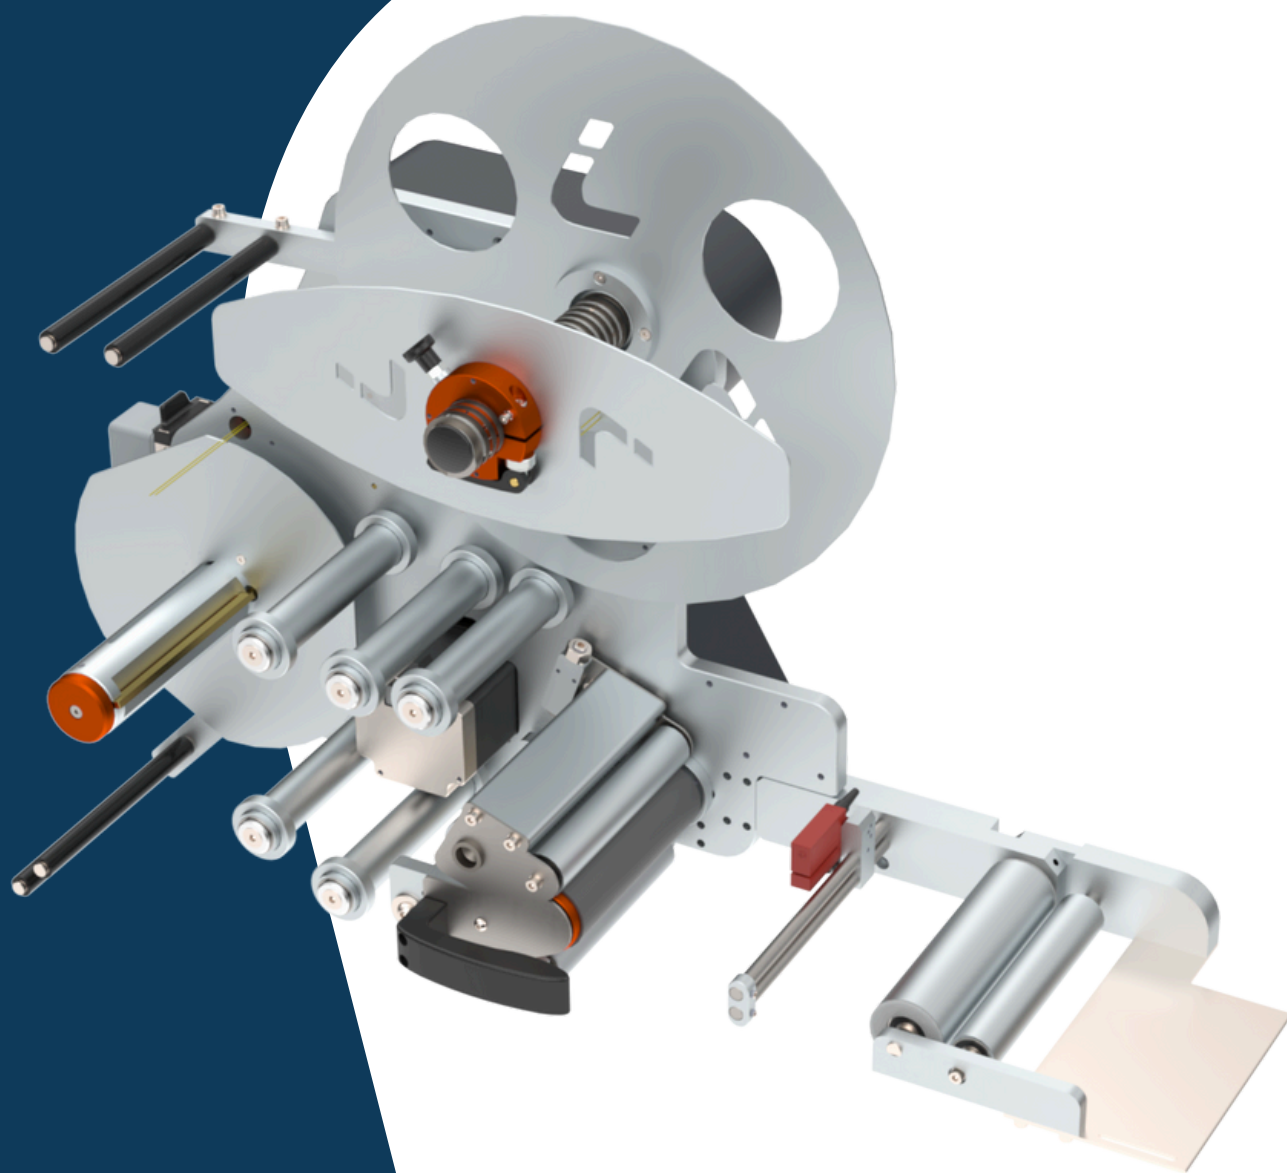

LABELPACK[®]
LABELLING SOLUTIONS

Able to label,
ready to enable

RM

Etichettatrice automatica con riavvolgitore motorizzato adatta alle applicazioni ad alta velocità. Disponibile con larghezza etichetta max.: 140 mm. - 250 mm.

Automatic labeller with motorised rewinder suitable for high-speed applications. Available with max. label width: 140 mm. - 250 mm.

Caratteristiche / Features


2 Motori passo-passo Ibridi a bassa dispersione Classe A++ - Presvolgitore meccanico d. 400 mm. - Riavvolgitore motorizzato d. 250 mm. - Fotocellula stop standard - Allarme fine bobina - Ingresso Encoder - Pannello operatore Touch-Screen - Regolazione offset-ritardo start - Recupero etichette mancanti - Contatore etichette applicate - Memorizzazione formati

2 low-dispersion Class A++ hybrid stepper motors - Mechanical pre-winder d. 400 mm. - Motorised rewinder d. 250 mm. - Standard stop photocell - End-of-roll alarm - Encoder input - Touch-Screen operator panel - Offset-delay start adjustment - Missing label recovery - Applied labels counter - Format storage


Accessori / Accessories

Preallarme fine bobina - Preallarme riavvolgitore pieno - Fotostop per trasparente - Fotostart - Rullo applicatore oscillante - Unità di codifica a caldo - Unità di stampa a trasferimento termico

End-of-roll pre-alarm - Full rewinder pre-alarm - Photostop for transparent - Photostart - Oscillating applicator roller - Heat coding unit - Thermal transfer printing unit

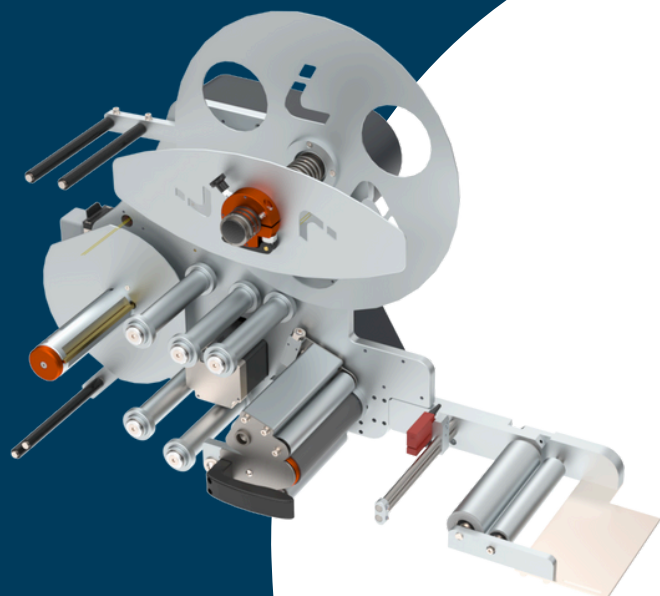

Confezioni / Packaging

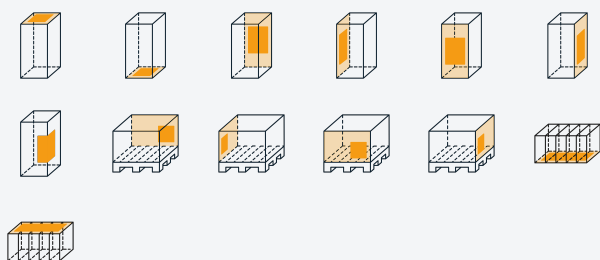

Settori / Sector



Alimentare
Food & Beverage



Chimico
Chemical



Cosmetico
Cosmetic



Farmaceutico
Pharmaceutical



Manifatturiero
Manufacturing

