


XS

Etichettatrice automatica ideale per integrazioni su linee di confezionamento a bassa velocità.

Automatic labelling machine ideal for integration on low-speed packaging lines.

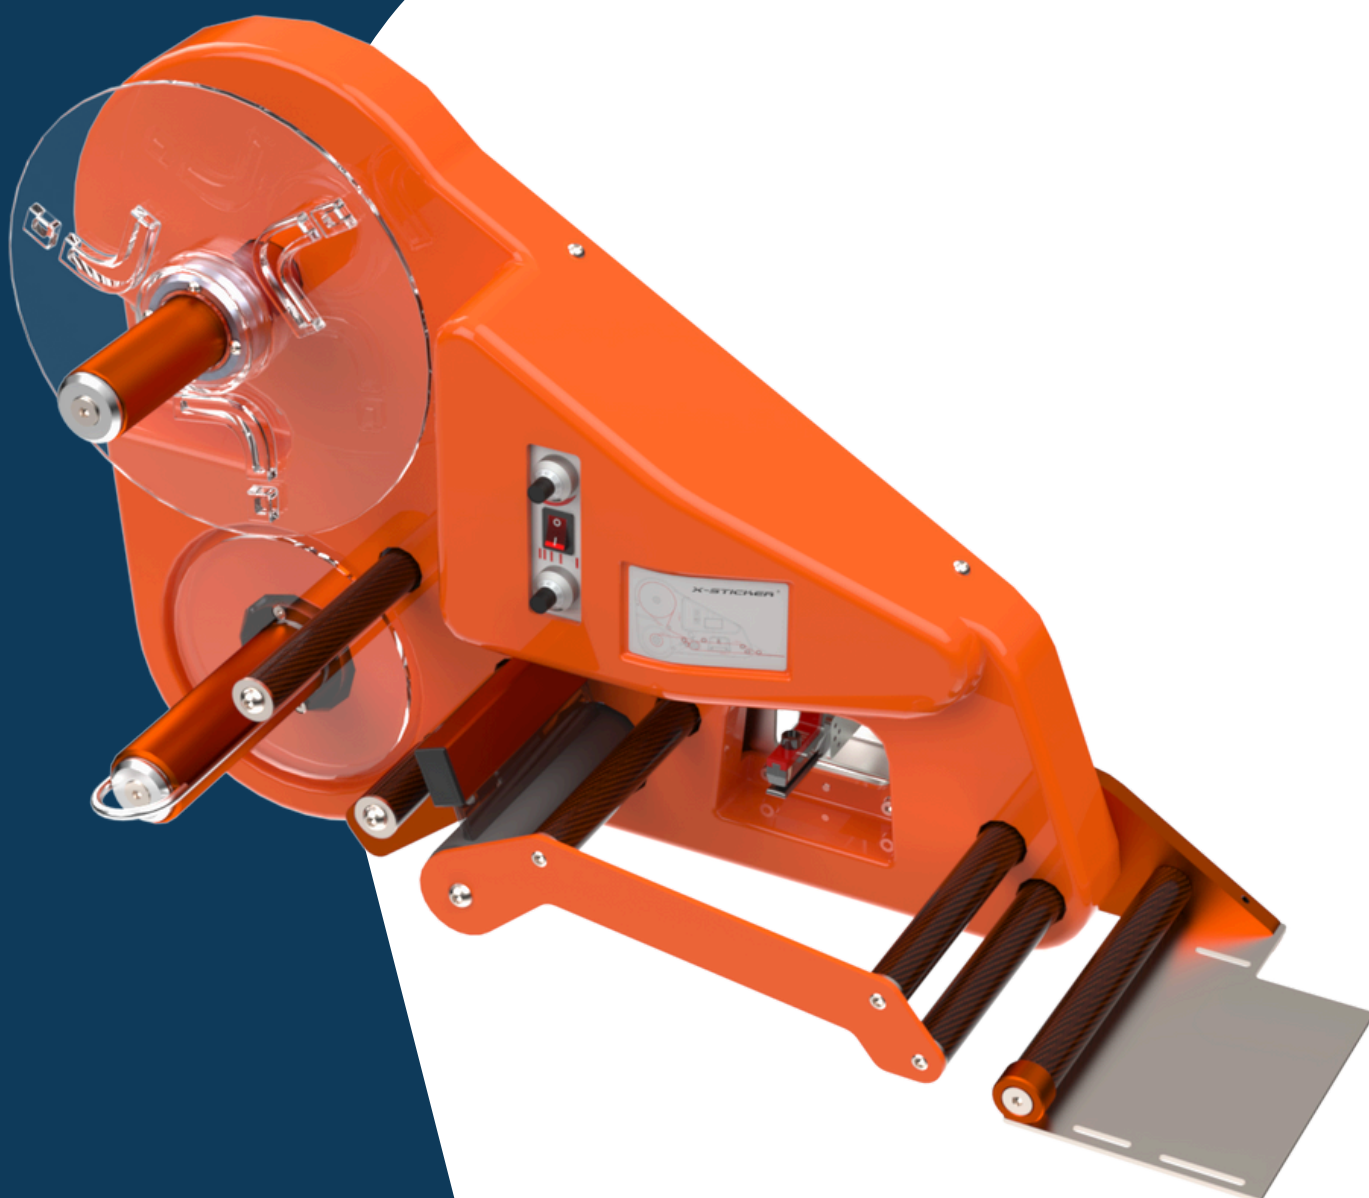

LABELPACK®
LABELLING SOLUTIONS

**Able to label,
ready to enable**

XS

Etichettatrice semiautomatica derivata dalla serie "low cost" X-STICKER è la soluzione entry level per applicazione su prodotti cilindrici: bottiglie, flaconi, barattoli, vasetti.

Semi-automatic labelling machine derived from the "low cost" X-STICKER series is the entry level solution for application to cylindrical products: bottles, flasks, jars.

Caratteristiche / Features


Larghezza massima etichetta: 140 mm - Lunghezza massima etichetta: 350 mm. - Velocità di applicazione: fino a 20 mt/min - Diametro esterno bobina: 250 mm - Diametro interno bobina: 45/76 mm - Struttura principale: Metallo verniciato - Cover: ABS antiurto - Terminale di distribuzione: Regolabile 0-90° - Elettronica: Integrata a bordo macchina - Regolazione velocità distribuzione: Mediante potenziometro - Regolazione ritardo di stop: Con potenziometro - Posizionatore prodotti a rulli motorizzati - Base di sostegno da tavolo - Rullo applicatore con sensore di start

Maximum label width: 140 mm - Maximum label length: 350 mm - Application speed: up to 20 mt/min - Reel outside diameter: 250 mm - Internal roll diameter: 45/76 mm - Main structure: Painted metal - Cover: Shockproof ABS - Distribution terminal: 0-90° adjustable - Electronics: Integrated on board the machine - Distribution speed adjustment: Via potentiometer - Stop delay adjustment: By potentiometer - Product positioner with motorised rollers - Table-top support base - Applicator roller with start sensor


Accessori / Accessories

Fotocellula stop per etichette trasparenti

Stop photocell for transparent labels

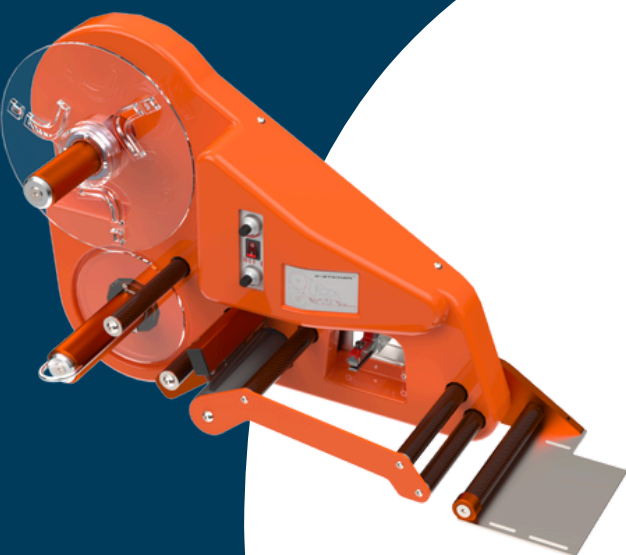

Confezioni / Packaging



Settori / Sector



Alimentare
Food & Beverage



Chimico
Chemical



Cosmetico
Cosmetic



Farmaceutico
Pharmaceutical



Manifatturiero
Manufacturing

