



MODULAR DS

Sistema de etiquetado para aplicación frente y dorso.

Equipamiento de serie

Velocidad de hasta	10000 p/hora
Módulo etiquetadora	Dos (2) LABELX 140-250 ES
Anchura máxima	140-250 mm

Doble rodillo aplicador oscilantes | Doble grupo regulación micrométricos horizontales y verticales con indicadores de posición numérico | Módulo de transporte de cinta plana | Dispositivo de estabilización productos con motor brushless | Sincronización automática de velocidades | Estructura de soporte modelo MODULAR | Panel electrónico del operador centralizado con pantalla táctil | PLC unidad con la memorización de los parámetros de funcionamiento



MODULAR WA

Sistema de etiquetado para aplicación en productos cilíndricos.

Equipamiento de serie

Velocidad de hasta	10000 p/hora
Módulo etiquetadora	LABELX 140 -250 ES
Anchura máxima	140-250 mm

Grupo regulación micrométricos horizontales y verticales con indicadores de posición numérico | Módulo de transporte de cinta plana | Dispositivo de rotación producto | Sincronización automática de velocidades | Estructura de soporte modelo MODULAR | Panel electrónico del operador centralizado con pantalla táctil | PLC unidad con la memorización de los parámetros de funcionamiento




MODULAR WX

Sistema de etiquetado para aplicación en productos cilíndricos con posición de firme.

Equipamiento de serie

Velocidad de hasta	2400 p/hora
Módulo etiquetadora	LABELX 140 -250 ES
Anchura máxima	140-250 mm

Grupo regulación micrométricos horizontales y verticales con indicadores de posición numérico | Módulo de transporte de cinta plana | Grupo de rotación del producto WRX con 3 rodillos con accionamiento neumático | Sincronización automática de velocidades | Estructura de soporte modelo MODULAR | Panel electrónico del operador centralizado con pantalla táctil | PLC unidad con la memorización de los parámetros de funcionamiento

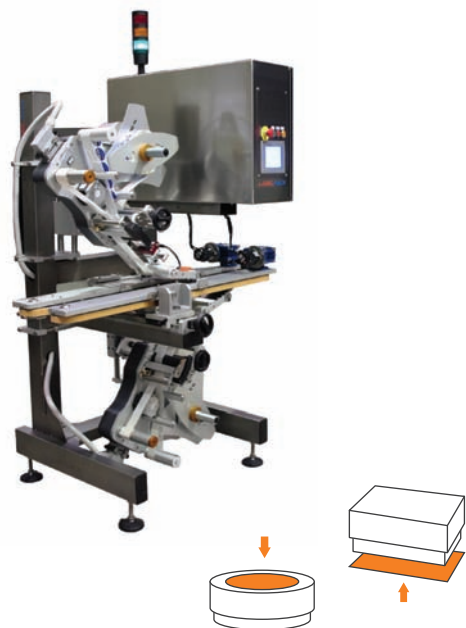

MODULAR TB

Sistema de etiquetado para aplicación en el lado superior e inferior de productos planos.

Equipamiento de serie

Velocidad de hasta	10000 p/hora
Módulo etiquetadora	Dos (2) LABELX 140-250 ES
Anchura máxima	140-250 mm

Doble rodillo aplicador oscilantes | Doble grupo de regulación micrometrico horizontal y vertical con indicador numérico de posición | Módulo de transporte de doble cinta de lado | Sincronización automática de velocidades | Estructura de soporte modelo MODULAR | Panel electrónico del operador centralizado con pantalla táctil | PLC unidad con la memorización de los parámetros de funcionamiento



MODULAR BS

Sistema de etiquetado para aplicación en el lado inferior de productos planos.

Equipamiento de serie

Velocidad de hasta	10000 p/hora
Módulo etiquetadora	LABELX 140 -250 ES
Anchura máxima	140-250 mm

Rodillo aplicador oscilantes | Grupo regulación micrométricos horizontales y verticales con indicadores de posición numérico | Módulo de transporte de doble cinta de lado | Sincronización automática de velocidades | Estructura de soporte modelo MODULAR | Panel electrónico del operador centralizado con pantalla táctil | PLC unidad con la memorización de los parámetros de funcionamiento

ACCESORIOS


Pre-desenrollado
500 mm
de diámetro



Orbital
alineador



Codificación
de transferencia
de calor



Ajuste planos
inclinadas

